



Release Note

版本号：2.8.0.6251

适用型号：X1、X2、X2C、X3S、X4

日期：2018-10-17



1 功能添加

1. DSSkey、导航键添加 XML Browser 类型
2. 添加呼叫前转通话记录
3. 网页添加通话记录导出功能
4. 网页添加登录错误锁定功能
5. 添加使用 Agent Logoff 时清除呼叫记录
6. 网页添加 ptime 配置

2 功能改进

1. 改进支持 Predial 模式下快速按*
2. 扩展密码加密的配置参数
3. 改进 Transfer 和 Conference 界面 Call busy 提示
4. 改进 LLDP vlan 学习, 在 DHCP 运行时能重启 DHCP
5. 改进 DND 开启界面按返回回到待机界面
6. 改进 Callwaiting 模式下来电显示
7. 改进通话记录中显示方式
8. 改进网络电话本搜索功能
9. 改进拨号时支持模糊查询
10. 改进支持注册收到 301 重定向的功能
11. 网页去掉 RTP Encryption key 配置
12. 网页去掉 NC 导出功能

3 BUG 修复

1. 修复信任证书选择默认证书时 TLS 不能注册的问题
2. 修复某些情况下 3CX Provision 升级本地联系人失败的问题
3. 修复 signalDSCP 默认值错误的问题
4. 修复网络电话本 URL 太长解析失败的问题
5. 修复 Active URI 号码中携带“#”不能拨出的问题
6. 修复主叫时不会查询 Broadsoft 电话本的问题
7. 修复话机录音时发送的 RecordStartRequest 包里面少 local_number 等信息
8. 修复某些情况下 Auto Provision 下载电话本存在内存泄露
9. 修复 XML Browser 的 Call List 不能进入
10. 修复 Free PBX 下通话语音有延时的问题
11. 修复三方通话时有来电显示错误的问题

4 新增功能描述

1. DSSkey、导航键添加支持 XML Browser 类型


功能描述：在网页快捷键页面，DSSkey 添加 XML Browser 类型。在 value 处配置相应的 URL, 在话机上按下对应的 DSSkey, 话机可以进入相应的界面并可以进行相应的操作。

网页配置如下：



功能描述：在网页快捷键 >> Softkey 设置页面，DSSkey 添加 XML Browser 类型。在 value 处配置相应的 URL, 在话机上按下对应的 Softkey, 话机可以进入相应的界面并可以进行相应的操作。

网页配置如下：

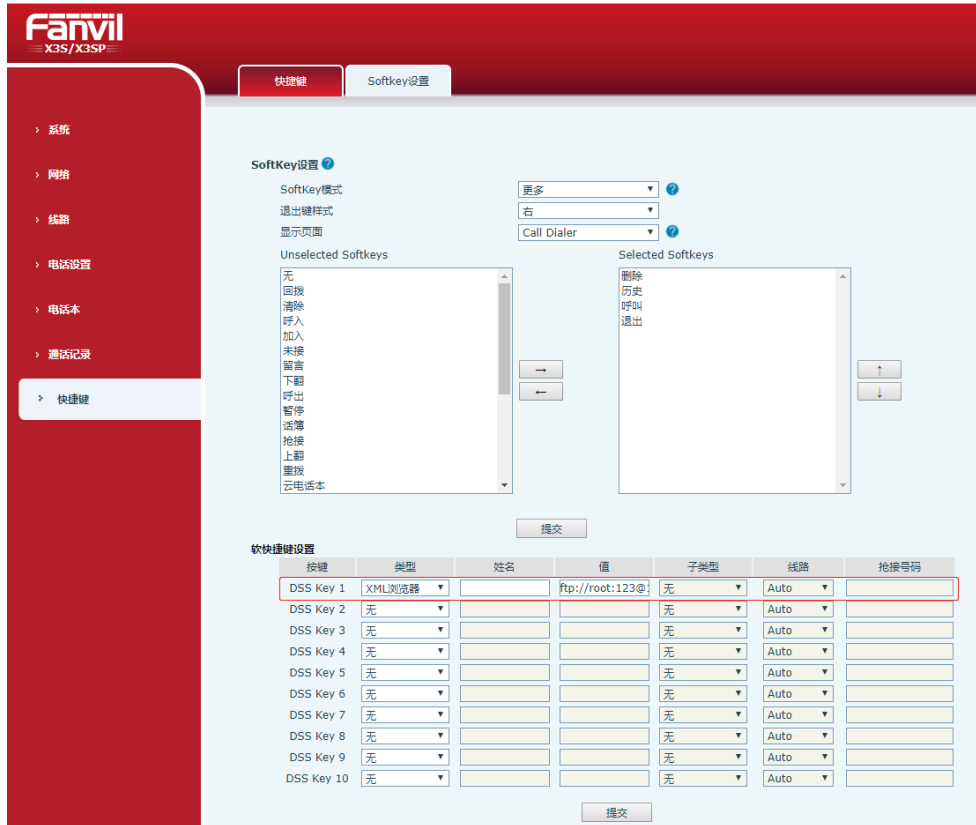

2. 添加呼叫前转通话记录

功能描述: 在 LCD 和网页通话记录都可以查看前转通话记录。



3. 网页添加通话记录导出功能

功能描述: 在网页通话记录 >> 通话列表下可以导出记录。通话记录以 .csv 格式导出。

网页配置如下:




4. 网页添加登录错误锁定功能

功能描述: 在登陆网页时, 同一 IP 或 user 登陆网页错误三次将会锁住, 5 分钟后才可以重新登陆。

5. 添加使用 Agent Logoff 时清除呼叫记录

功能描述: Agent 添加一个是否清除通话记录的配置, 只在 Logoff 时检查此配置, 如果启用, 则清除所有通话记录, 否则不清除。默认不清除。

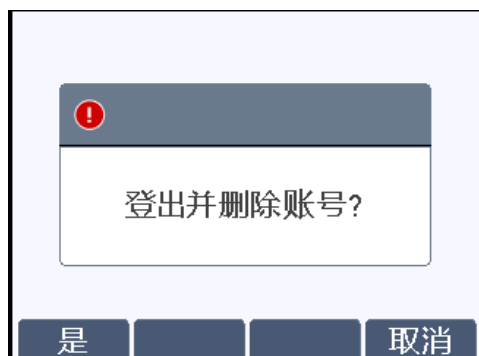

6. 网页添加 ptime 配置

功能描述: 在网页线路 >> SIP >> 高级设定页面, 选择开启 ptime。

深圳方位通讯有限公司

地址: 深圳市宝安区 67 区高新奇产业园二期一号楼 A 座 4 楼 邮箱: support@fanvil.com
 电话: 077-26647589 传真: 0755-26402618 官网: www.fanvil.com

网页配置如下：

The screenshot displays the Fanvil X3S/X3SP web configuration interface. The left sidebar contains navigation menus for System, Network, Call Routes, Phone Settings, Phone Book, Call Records, and Shortcuts. The main content area is divided into several tabs: SIP, Call Rules, Basic Settings, RTPC-XR, and SIP Hotspots. The 'Basic Settings' tab is active, showing various parameters for SIP and RTP. A red box highlights the '打包长度(毫秒)' (Packet length in milliseconds) dropdown menu, which is currently set to '已停用' (Disabled) and has a search icon next to it. The dropdown list shows options: 已停用, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Below the dropdown is a link '全局设置 >>'.

5 改进功能描述

1. 改进 Transfer 和 Conference 界面 Call busy 提示

功能描述: 在话机进行 Transfer 和 Conference 时 LCD 提示修改成遇忙.

修改界面如下:



2. 网页去掉 RTP Encryption key 配置

功能描述: 在网页线路 >> SIP >> 高级设置页面配置 RTP.

新网页配置如下:



原网页配置如下:



3. 网页去掉 NC 导出功能

功能描述: 在网页系统 >> 系统配置 >> 导出配置页面导出 NC 配置.

新网页配置如下:



原网页配置如下:

