




Fanvil

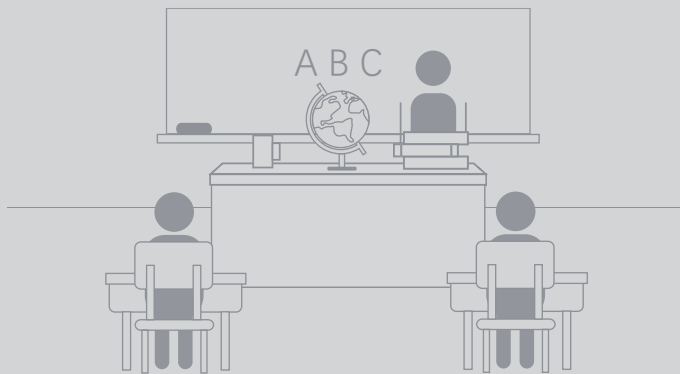

iW30 SIP音箱

iW30是专门针对行业用户需求研发的一款SIP音箱产品，语音传输采用标准的IP/RTP协议，可完美兼容当下所有基于SIP的主流IP PBX/软交换/IMS平台，如Asterisk, Broadsoft, 3CX, Elastix等，为用户快速部署设备提供了方便。同时支持第三方SIP标准电话系统对接，实现电话、广播和对讲系统融合，适合办公室、学校、酒店和超市等应用场景。



功能亮点

- ☑ 兼容标准SIP(RFC3261)协议，可接入主流的IP PBX/IMS平台
- ☑ 一体壁挂式设计，整合网络音频解码、数字功放及音箱
- ☑ 内置高保真30W扬声器
- ☑ 根据供电的电压自适应输出功率（10W~30W）
- ☑ 与IP摄像头视频联动，在广播的时候，实时监视现场情况
- ☑ 通过软件在线远程调节输出音量
- ☑ 内置音频输出接口，可外接有源音箱
- ☑ 标准RJ45接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由使用

应用场景



商业



购物中心



教育



学校



物流运输



停车场



公共场所



运动场所


灵活选择输出功率

10W : POE/12V DC 1A供电

20W : 18V DC 2A供电

30W : 24V DC 2A供电

网络拓扑图

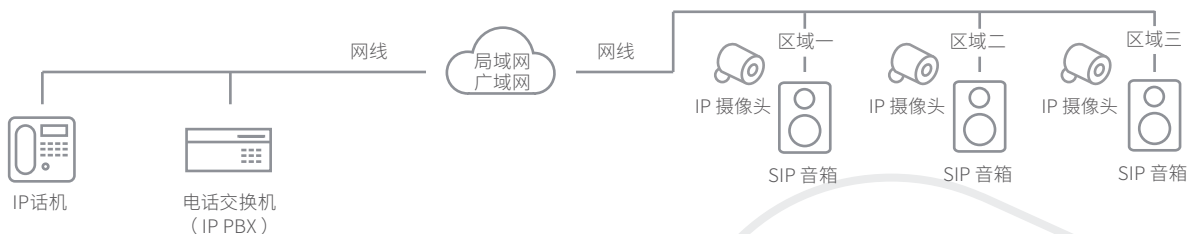

基本功能

- 两条SIP线路
- 支持PoE供电
- 壁挂式安装
- 内置一个音频输出接口,可接有源音箱
- 支持外部电源供电
- 行业认证:CE/FCC

音频特性特性

- 窄带语音编码: G.711a/u, G.723.1, G.726-32K, G.729AB
- 宽带语音编码: G.722
- 语音激活检测/静音抑制
- DTMF: 带内音频(In-band), Out-of-band (RFC2833) / SIP INFO

网络/安全特性

- 支持PoE
- 支持主DNS和辅助DNS服务器
- 支持VLAN
- 支持SNTP客户端
- 支持VPN L2TP / PPTP
- 支持SRTP
- 支持网页HTTP / HTTPS
- 支持Qos:802.1p/q, DSCP
- 支持MD5认证
- DHCP / static / PPPoE
- STUN

配置与管理

- 通过FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR069进行自动部署配置(Auto-Provisioning)
- 网页管理界面
- 网页报文截取 (Web-based Packet-dump)
- 配置导出/导入
- 软件升级
- 系统工作日志 (Syslog)

实体规格

- WAN口: 10/100BASE-Tx, Auto-MDIX, RJ-45
- LAN口: 10/100BASE-Tx, Auto-MDIX, RJ-45
- 主芯片: 博通 (Broadcom)
- 输出功率: 根据供电电压自动适配
A)PoE 10W; B)12V/2A 10W; C)18V/2A 20W; D)24V/2A 30W
- 喇叭频响范围: 75Hz-20KHz
- 供电: 12V 2A / 18V 2A / 24V 2A DC或 PoE
- 工作温度: -10~50°C
- 储存温度: -10~50°C
- 相对湿度: 20~80%
- 包装重量: 3.1kg
- 设备尺寸: 165x240x185mm (W x H x L)
- 包装尺寸: 260x315x305mm (W x H x L)
- 外箱尺寸: 530 x 340 x 630mm (一箱4台)

以上功能/特性/规格仅提供客户参考,在未来可能有所变动,方位无事先通知义务,所有功能/特性/规格均须以实际出货商品为准.如客户对以上功能/特性/规格有所疑问,请联系各地分销商代理商或方位咨询.

查询更多商品信息请浏览方位官方网站: www.fanvil.com.cn

兼容性列表



www.fanvil.com.cn

地址: 深圳市宝安区79区高新奇产业园二期一号楼A座4楼 邮编: 518101

电话: 0755-2664-7589 传真: 0755-2640-2618 邮箱: tom.xie@fanvil.com

