

## 通话转移

### 出席转移：

- 1.与第一个号码在通话中，按 **⏪** 键或转移软按键，通话会被保持。
- 2.然后拨打第二个电话号码（将要转移的号码）。
- 3.当通话被接通后，按 **⏪** 键或转移软按键，可将通话转移到第二个号码。

### 非出席转移/盲转：

- 1.与第一个号码在通话中，按 **⏪** 键或转移软按键，通话会被保持
- 2.然后拨打第二个电话号码，再按 **⏪** 键或转移软按键，可将通话转移到第二个号码。

## 呼叫转移

- 1.按下菜单键 > 功能 > 呼叫前转。
- 2.选择线路的前转类型，输入指定的号码和开启状态，然后按确认软按键。

## 通话静音

- 1.按下 **🔇** 可在通话时关闭麦克风。
- 2.按下 **🔊** 可恢复麦克风的使用。

## 呼叫记录

- 1.按下 **📄** 键或菜单 > 通话记录 > 本地通话记录。
- 2.滚动浏览列表 **⏮**。
- 3.选择一个号码，按下拨出软按键或拿起听筒，或按下 **📞** 或按下 **🔊**。

## 电话本

### 访问电话本：

- 1.按下联系人软按键或菜单>通信录>本地联系人。
- 2.选择全部联系人或者其他分组。
- 3.选择一个号码，按下拨出软按键或拿起听筒，或按下 **📞** 或按下 **🔊**。

### 添加新号码：

- 1.按下联系人软按键 > 全部联系人或者其他分组，按下添加。
- 2.输入名称和号码，按下确认软按键。

## 可编程按键

### DSS按键：

- 1.您可以使用电话Web界面来配置主、副屏的DSS键；
- 2.您可以按下任何仍为空的键或长按已配置的键，选择类型和参数并按OK键或确认软按键；
- 3.您可以按下菜单键 > 基本设置 > 键盘设置 > 功能键设置。选择按键，类型和参数，按OK键或确认软按键。

### 其他键：

- 1.您还可以配置导航键的快捷方式，这些键将在待机模式下可使用。
- 2.按下菜单键 > 基本设置 > 键盘设置，在可配置项中选择所需的按键，类型和参数并按OK或确认软按键。

## 重 拨

- 1.按下 **🔄** 键，重拨上一个呼叫号码。

## 勿打扰

- 1.按下 **▶** 键 > 移动到 **🔕** 图标 > 按下OK键，或菜单 > 功能 > 免扰。
- 2.选择模式，并按下确认软按键。

## 语音留言


- 1.若要访问您的语音邮箱，请按语音信息键 **📧** 或菜单 > 信息 > 语音信息，如果您的服务器或PBX有未读消息，则会显示消息的数量。
- 2.选择线路并按拨号呼叫。

## 蓝 牙

- 1.点击菜单图标 > 基本设置 > 蓝牙设置。
- 2.点击确认进入到蓝牙开启界面，开启后点击扫描会显示扫描到的蓝牙列表，选择任意设备，按下连接。

# Fanvil

V1.0

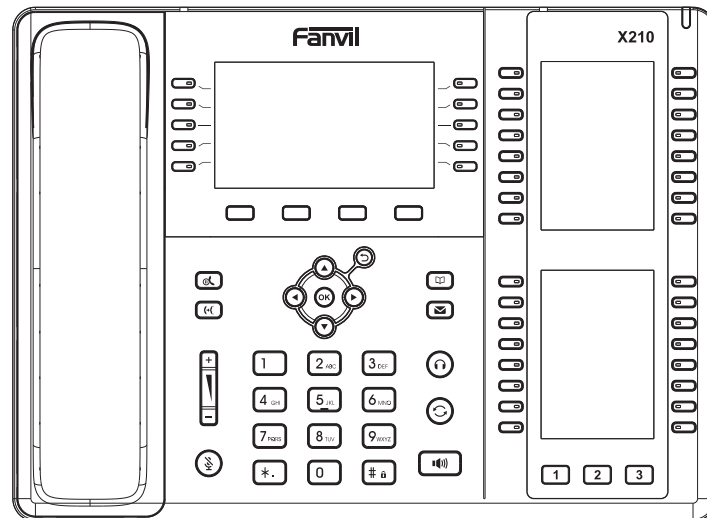

# X210 快速安装手册

深圳方位通讯科技有限公司

网址：www.fanvil.com.cn


邮箱：sales@fanvil.com 电话：0755-26402199

地址：深圳市宝安区79区高新科技园二期一号楼A座4楼

深圳方位通讯科技有限公司

www.fanvil.com

## 包装内容

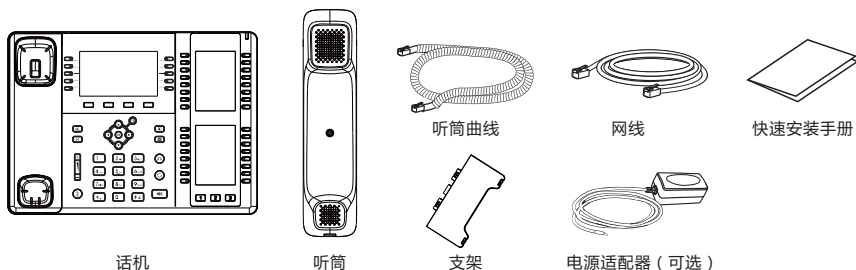

话机

听筒

支架

电源适配器 (可选)

听筒曲线


网线

快速安装手册

## 屏幕图标显示




## 按键功能

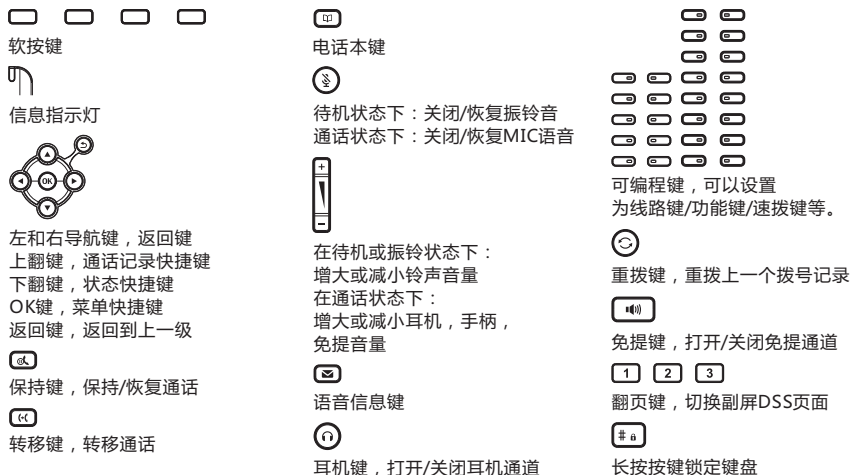

## 设备安装


### 支架安装

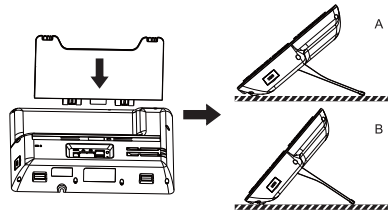

### 设备连接

请按下图说明将电源适配器，网络，PC，听筒，耳机连接到相应的端口。

- ① USB接口：连接USB设备(U盘，WIFI适配器)
- ② 电源接口：连接电源适配器
- ③ 网络接口：连接局域网或者互联网
- ④ PC接口：连接电脑的网络接口
- ⑤ 耳机接口：连接耳机
- ⑥ 听筒接口：连接话机听筒

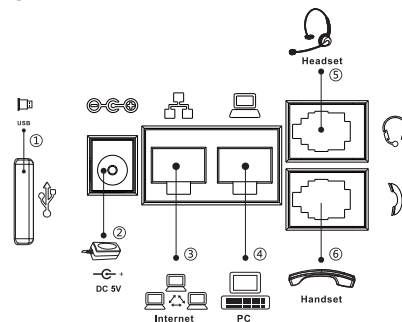

## 配置

### 一、通过话机配置

1. 点击菜单图标 > 高级设置 (默认密码 123)
2. 选择网络：配置网络设置 (IPv4/IPv6/IPv4&IPv6, 动态/静态IP/PPPoE)
3. 选择账号：配置启用SIP账号，填写SIP服务器地址，端口，用户名，密码等

### 二、通过网页配置

1. 从设备上获取IP地址：按▼键，或按菜单键 > 状态 > IP。
2. 登录：在网页浏览器上输入IP地址。电脑和电话应该处于同一个IP地址段，默认的用户名和密码都是“admin”。
3. 配置：选择网络/账号等，并填写相关内容。
4. 保存配置。

## 语言设置

1. 按菜单键 > 基本设置 > 语言设置。
2. 选择需要的语言，并点击确认软按键。

## 拨打电话

1. **预拨号**：先输入电话号码，再拿起听筒。
2. **直接拨号**：先拿起听筒，再输入电话号码。
3. **免提**：先输入电话号码，再按下📞；顺序反之的操作亦可。
4. **耳机**：先输入电话号码，再按下🎧，顺序反之的操作亦可。
5. **指定线路拨号**：按指定的线路键，输入电话号码，再按呼叫。

## 接听电话

1. **使用听筒接听**：拿起听筒。
2. **使用耳机接听**：按下🎧。
3. **使用免提接听**：按下📞。

## 保持/恢复通话

1. 按下📞键或保持软按键，可保持通话。
2. 再次按下📞键或恢复软按键，可恢复通话。  
**注意**：当有多个通话存在，可以使用📞导航键选择对应的通话，并使用相应的软按键来保持或恢复通话。

## 三方会议

1. 当与一路通话在进行中，按下会议软按键，第一个通话将被保持。
2. 然后输入第二个电话号码进行呼叫。
3. 然后，第二个通话建立，再按下会议软按键，进入会议模式。