



Release Note

版本号：2.4.0.6519

适用型号：iW30/i18S/i20S/i23S/i30/i31S/PA2

日期：2019-04-09



1 功能添加

1. 添加通话中播放自定义开门提示音功能
2. 对讲网页添加通话时长设置
3. 提示音添加关闭选项
4. 添加被叫统一开门密码
5. 添加 Enable Headset (PA2, V2.2 硬件)
6. 添加强制 SRTP 选项
7. 添加韩语和西班牙语

2 功能改进

1. 改进 Incoming Call 的 action URL 配置名称
2. 通话状态触发报警功能改进

3 功能修复

1. 修复不需要认证就可以导出访问列表与开门日志的问题
2. 修复通话中摄像头物理链接断开后再次接入导致设备重启的问题
3. 修复开启 Enable ChgPort 后，备份服务器切换主服务器时注册状态不正确的问题
4. 修复某些情况下速拨键无法呼叫的问题

4 新增功能描述

1. 添加通话中播放自定义开门提示音功能


功能描述：通话中开门，可以播放自定义的开门提示音

2. 对讲网页添加通话时长设置

功能描述：对讲 WEB 网页可以开启通话时长。启用后设备在建立一路通话后，到达设定时间后会自动结束通话

3. 提示音添加关闭选项


功能描述：在 WEB 网页声音选项下面的各种提示音上添加关闭的选项，关闭后则不播放相应的提示音

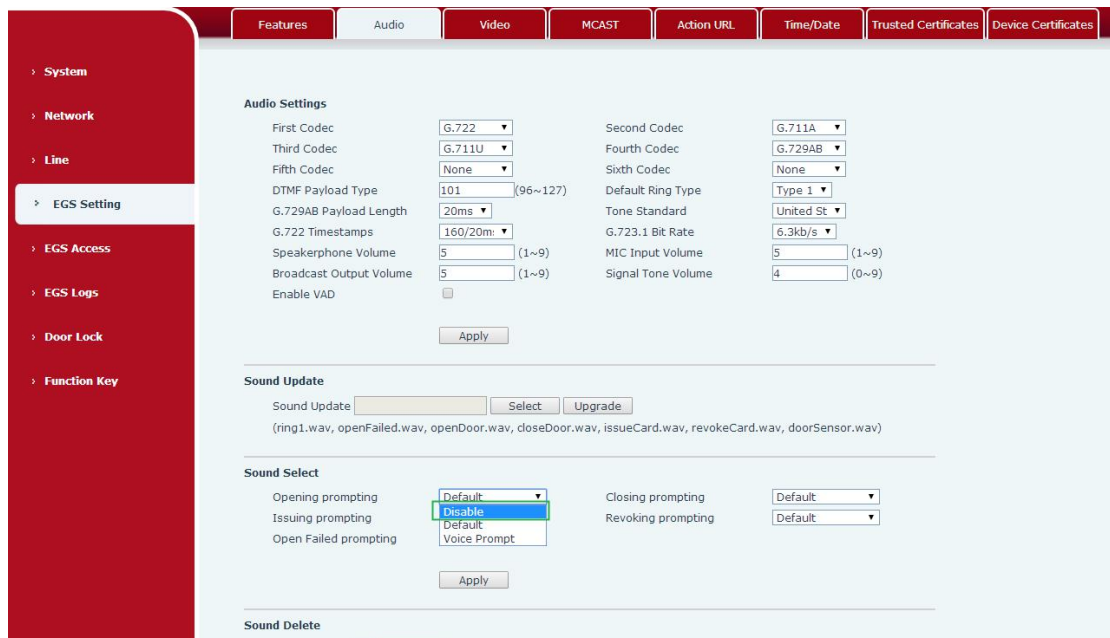

4. 添加被叫统一开门密码

功能描述：网页添加被叫远程开门密码。设备做被叫建立一路通话，辅助设备输入此密码后可以实现远程开门。此配置默认为空，表示做被叫时不允许通过统一的密码开门。

修改远程开门密码为主叫开门密码。

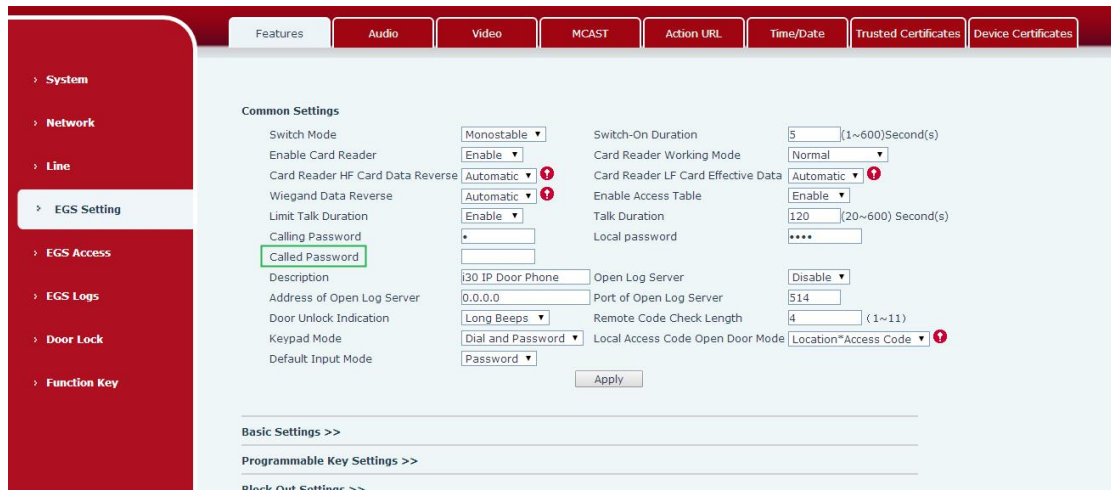

5. 添加 Enable Headset (PA2, V2.2 硬件)

功能描述：PA2 硬件版本号为 2.2 的设备，网页添加耳机输出配置，默认启用，启用后 SPK 和外接有源音箱都有声音，关闭后只有 SPK 有声音

6. 添加强制 SRTP 选项

功能描述：设备添加 RTP 加密可选。RTP 加密分为关闭，可选和强制加密。可选加密是根据对端的加密情况来判断通话是否进行加密；强制加密是强制此路通话进行加密，如果对端不加密，则不能进行通话。

SIP
Basic Settings

- > System
- > Network
- > Line
- > Intercom settings
- > Security settings
- > Function Key

Voice Message Number	<input type="text"/>		
Voice Message Subscribe Period	<input type="text" value="3600"/> Second(s)	Enable DND	<input type="checkbox"/>
Blocking Anonymous Call	<input type="checkbox"/>	Ring Type	<input type="text" value="Default"/>
Use 182 Response for Call waiting	<input type="checkbox"/>	Conference Type	<input type="text" value="Local"/>
Anonymous Call Standard	<input type="text" value="None"/>	Server Conference Number	<input type="text"/>
Dial Without Registered	<input type="checkbox"/>	Transfer Timeout	<input type="text" value="0"/> Second(s)
Click To Talk	<input type="checkbox"/>	Enable Long Contact	<input type="checkbox"/>
User Agent	<input type="text"/>	Enable Use Inactive Hold	<input type="checkbox"/>
Response Single Codec	<input type="checkbox"/>	Use Quote in Display Name	<input type="checkbox"/>
Specific Server Type	<input type="text" value="COMMON"/>	Enable DNS SRV	<input type="checkbox"/>
Registration Expiration	<input type="text" value="3600"/> Second(s)	Keep Alive Type	<input type="text" value="SIP Optio"/>
Use VPN	<input checked="" type="checkbox"/>	Keep Alive Interval	<input type="text" value="60"/> Second(s)
Use STUN	<input type="checkbox"/>	Sync Clock Time	<input type="checkbox"/>
Convert URI	<input checked="" type="checkbox"/>	Enable Session Timer	<input type="checkbox"/>
DTMF Type	<input type="text" value="RFC2833"/>	Session Timeout	<input type="text" value="0"/> Second(s)
DTMF SIP INFO Mode	<input type="text" value="Send r/#"/>	Enable Rport	<input checked="" type="checkbox"/>
Transportation Protocol	<input type="text" value="UDP"/>	Enable PRACK	<input checked="" type="checkbox"/>
Local Port	<input type="text" value="5060"/>	Auto Change Port	<input checked="" type="checkbox"/>
SIP Version	<input type="text" value="RFC3261"/>	Keep Authentication	<input type="checkbox"/>
Caller ID Header	<input type="text" value="PAI-RPID"/>	Auto TCP	<input type="checkbox"/>
Enable Strict Proxy	<input type="checkbox"/>	Enable SCA	<input type="checkbox"/>
Enable user=phone	<input checked="" type="checkbox"/>	Enable GRUU	<input type="checkbox"/>
RTP Encryption	<input type="text" value="Disabled"/>	Enable Register MAC Header	<input type="checkbox"/>
Enable MAC Header	<input type="checkbox"/>		


5 改进功能描述

1. 改进 Incoming Call 的 action URL 配置名称

功能描述： 增加新的配置 Incoming Call Url，兼容之前的 Incmoing Call Url

2. 通话状态触发报警功能改进

功能描述： 通话状态增加两个配置项：1.呼叫与通话：当设备处于呼叫状态或主叫通话状态时可触发输出 2.振铃与通话：当设备处于振铃状态或者处于被叫通话状态可触发输出

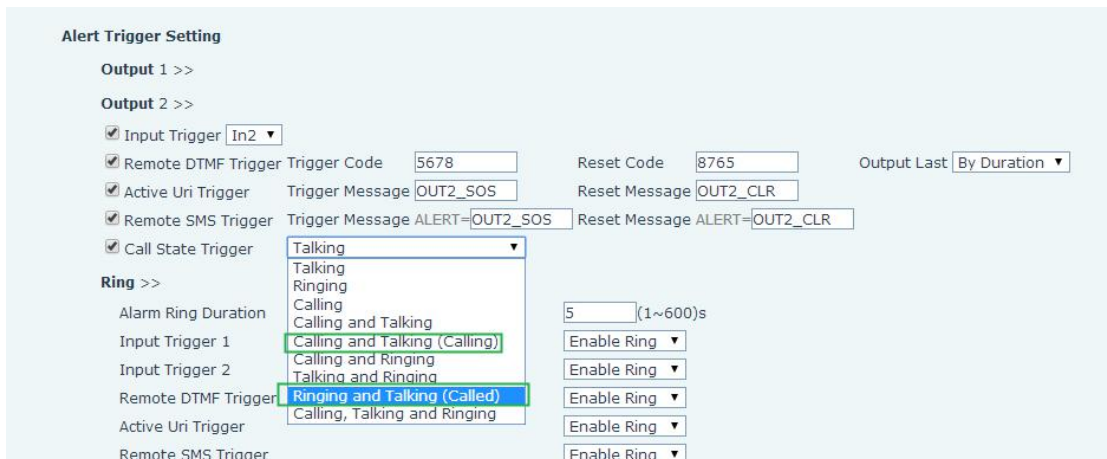

Alert Trigger Setting

Output 1 >>

Output 2 >>

Input Trigger

Remote DTMF Trigger Trigger Code Reset Code Output Last

Active Uri Trigger Trigger Message Reset Message

Remote SMS Trigger Trigger Message ALERT= Reset Message ALERT=

Call State Trigger

Ring >>

Alarm Ring Duration (1~600)s

Input Trigger 1

Input Trigger 2

Remote DTMF Trigger

Active Uri Trigger

Remote SMS Trigger